

WPA ALLUMINIO MONOCELLA

✓ PREZZO - QUALITÀ

✓ STRUTTURA PROTETTA

WPA BASIC



WPA MEDIUM




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piattaforme di pesatura "Single point" con cella di carico in alluminio a norme OIML R60 C3, IP67
- **Struttura:** Alluminio presso fuso con piano di pesatura in acciaio inox lavabile e removibile, per raggiungere facilmente la cella di carico
- Cavo di collegamento schermato completo di connettore per raccordo al visore (lunghezza circa 2 metri)
- **Accessori inclusi:** cavo collegamento 2m, Livella, 4 piedi regolabili in acciaio rivestiti gomma antiscivolo
- **Collegabile:** a tutti i visori della nostra gamma: modello WB (pag. 58), W100 (pag. 63), W200 (pag. 65), W200C (pag.68), WX(pag. 71)



VISTA LATERALE

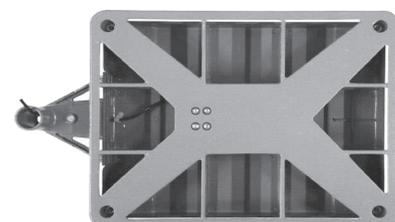

VISTA SOPRA



VISTA SOTTO

WPA ALLUMINIO versioni disponibili

Modello	Dimensione mm	Codice	Portata	Classe precisione cella
WPA BASIC	300 x 400	WPAB15	6/15 kg	C3
WPA BASIC	300 x 400	WPAB30	15/30 kg	C3
WPA BASIC	300 x 400	WPAB75	30/60 kg	C3
WPA BASIC	300 x 400	WPAB100	60/100 kg	C3
WPA MEDIUM	400 x 500	WPAM150	60/150 kg	C3
WPA MEDIUM	400 x 500	WPAM300	150/300 kg	C3
OPTIONAL:				
Colonna	ø40x(H): 580-650-750	WCOL	Acciaio inox completa di supporti H: 58 - 65 - 75 cm	
Certificato		ACOSIT	Certificato di taratura	